


JLS108M 410 - 430

Mono N-Type | Bifacial

0~+5W Tolérance de puissance positive | 22,00% Efficience maximale

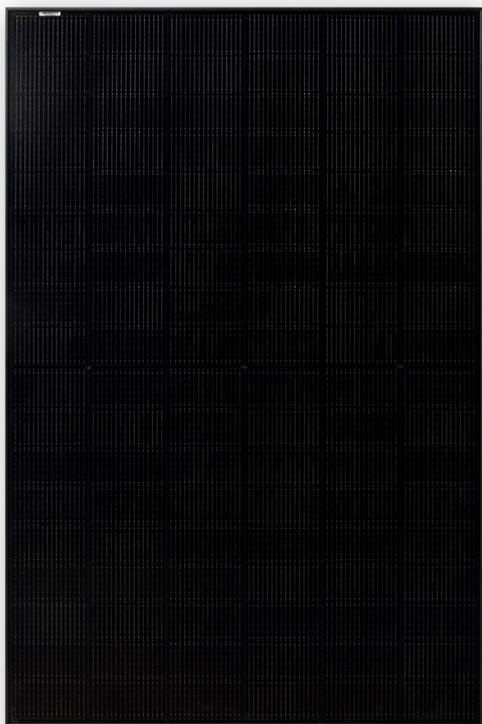

JNL SOLAR, UN MODULE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE GRÂCE À SA CONCEPTION HAUTE PERFORMANCE

Fort d'une solide expertise en technologie solaire et d'une innovation continue, JNL Solar offre le module OptimaX 430Wc Full Black. Ce module bénéficie de notre production intégrée, assurant une qualité optimale à chaque étape, du montage à la finition. Le 430Wc Full Black combine une technologie bifaciale à une conception à double vitrage pour une robustesse et un rendement exceptionnels. Son esthétique tout en noir en fait le choix idéal pour des installations où le design est un critère clé. Conçu pour être polyvalent et durable, ce module est prêt à exceller dans toutes les conditions.



Un design soigné et élégant, pour une intégration parfaite sur la toiture un module photovoltaïque entièrement noir de la cellule au cadre.



Rendement supplémentaire et entretien facile grâce au verre autonettoyant hautement transparent.



Une sécurité durable et une performance de pointe garantie. 30 ans de garantie performance et 25 ans de garantie produit.



Le **N-Type** allie fiabilité supérieure et atténuation LID/LETID réduite.



Un rendement de conversion élevé grâce à des modules de haute qualité et une technologie avancée de cellule.



Résistance PID et protection contre les hotspots vérifiée et processus de production rigoureux.



Idéal pour les installations privées ou commerciales. La puissance élevée réduit les coûts d'installation.



Une grande fiabilité grâce à un contrôle rigoureux de la qualité. Plus de 30 tests internes (UV, HF, et bien d'autres). Nos tests vont au-delà des exigences de certification.




Nos panneaux sont testés et certifiés pour résister à des conditions environnementales extrêmes : charges de vent (2400 Pa) et charges de neige (5400 Pa).



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	1722 mm x 1134mm x 30mm (avec cadre)
Poids	23,3 kg ± 3%
Cellules	N type Mono-Crystalline, 16BB, 182x91 mm
Verres	Avant : 2,0 mm à haute transmission, verre renforcé à la chaleur avec revêtement AR Arrière : 2,0 mm à haute transmission, verre renforcé à la chaleur avec revêtement AR
Cadre	Alliage d'aluminium anodisé
Boîte de jonction	IP68
Câble	4mm ² , 1100mm
Connecteur	MC4 Compatible IP68
Nombre de cellules	108 cellules (demi-cellule)

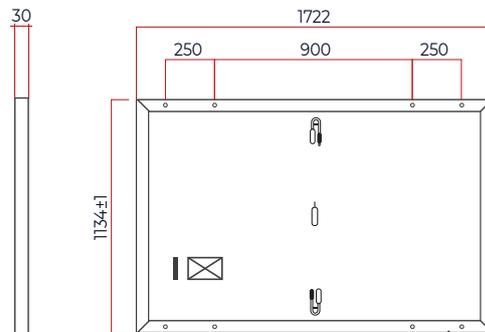



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CLASSES DE PUISSANCES		410	415	420	425	430
Puissance au point de puissance maximale	P_{max}	410	415	420	425	430
Tension de puissance maximale	V_{mp}	31,35	31,68	32,02	32,35	31,68
Courant de puissance maximale	I_{mp}	13,08	13,10	13,12	13,14	13,16
Tension de circuit ouvert	V_{oc}	38,34	38,41	38,48	38,54	38,60
Courant de court-circuit	I_{sc}	13,76	13,77	13,78	13,79	13,80
Rendement du module	%	21,00%	21,30%	21,50%	21,80%	22,00%
Tolérance de puissance		0~+5W				
Tension maximale du système		DC 1500V (TUV) / 1500V (UL)				
Calibre maximal du fusible de série		30A				

STC : Irradiance 1000W/m², 25°C, AM 1.5

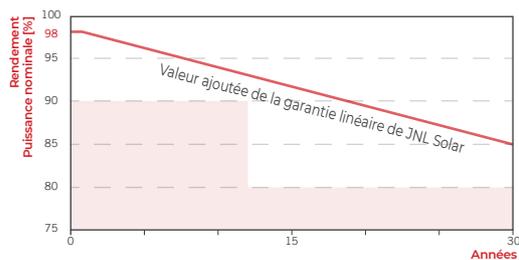

— JNL Solar garantie linéaire — Industrie standard
*Dégradation linéaire : 0,455% Dégradation annuelle Plus de 30 ans

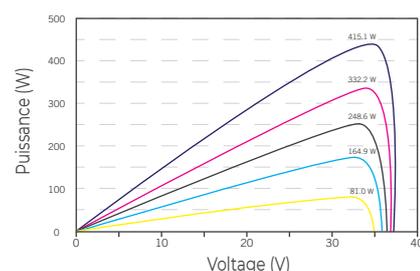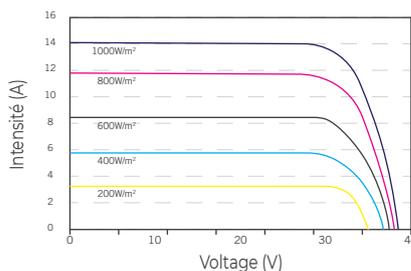

COEFFICIENTS DE TEMPÉRATURE

Coefficient de température I_{sc}	0.045%/°C	Température Opérationnelle	-40±85°C
Coefficient de température V_{oc}	-0.25%/°C	Température nominale de fonctionnement du module	42±2°C
Coefficient de température P_{max}	-0.30%/°C		

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Conteneur	40 HQ
Quantité / palette	36 pièces
Palettes / Conteneur	26 pièces
Quantité / conteneur	936 pièces

REVENDEUR AUTORISÉ



CERTIFICATIONS :



IEC 61215-1:2016 - IEC 61215-1-1:2016 - IEC 61215-2:2016 - IEC 61730-1:2016 - IEC 61730-2:2016 - EN 61215-1:2016 - EN 61215-1-1:2016 - EN 61215-2:2017 - EN IEC 61730-1:2018 - EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 - EN IEC 61730-2:2018 - EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

ATTENTION : Lire les instructions relatives aux installations de sécurité avant d'utiliser le produit JNLSolar (Tous droits réservés) © 2023. Les spécifications incluses dans cette fiche technique peuvent être modifiées sans préavis.